


Cable Desnudo de Cobre

14AWG – 4/0 AWG

Ficha Técnica

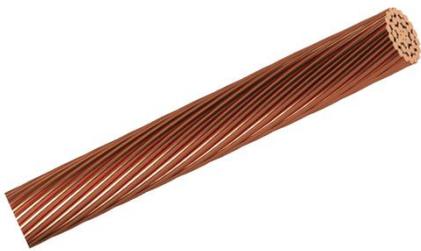

Características

- Calibres de 14 AWG – 4/0 AWG
- Cable concéntrico de cobre 99.99 % pureza formada por 7 y 19 hilos, fabricado en temple suave
- Resistente a la corrosión
- Alta conductividad eléctrica
- Alta ductilidad
- Resistencia a la tracción

Aplicaciones

- Uso general, materia prima para subsecuentes procesos de forrado y como producto terminado para tierras físicas o cables desnudos.
- Aisladores en líneas aéreas de distribución eléctrica
- Conexiones de neutros

Espesificaciones

NOM -063 SCFI, NMX-J-012
ANCE

Cable Desnudo de Cobre

Ficha Técnica

14AWG – 4/0 AWG

| Designación (AWG) | Área de Sección Transversal | Hilos por Conductor | Diámetro del Hilo |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 14 | 2.08 | 7 | 0.615 |
| 12 | 3.31 | 7 | 0.776 |
| 10 | 5.26 | 7 | 0.978 |
| 8 | 8.036 | 7 | 1.234 |
| 6 | 13.3 | 7 | 1.555 |
| 4 | 21.15 | 7 | 1.961 |
| 2 | 33.62 | 7 | 2.473 |
| 1/0 | 53.48 | 19 | 1.893 |
| 2/0 | 67.43 | 19 | 2.126 |
| 3/0 | 85.01 | 19 | 2.387 |
| 4/0 | 107.2 | 19 | 2.68 |